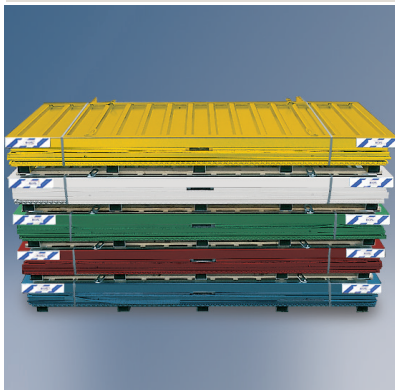


Quick-Build SC3000 -kontti

Laadukas eurooppalainen



myynti@finncontainers.fi
www.finncontainers.fi



- Erinomainen työturvallisuus:
TÜV-sertifiointi ja GS-merkintä
- Nostopaino nosturilla enintään 3 tonnia
- Lumikuorman kesto 210 kg/m²
- Lattiakuormitus 500 kg/m²




Kontti
SC3000

BOS


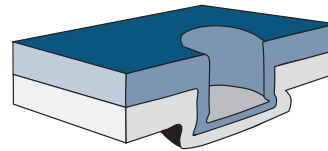
BEST OF STEEL

MARKKINAJOHTAJA


 3 tonnin nosto-
korvakkeet

 Patentoitu
pikalukituskiinnike

 Suunniteltu ja
valmistettu
100%
Saksassa.

 Itsekantavan rakenteen ansiosta koko
kontin syvyys on käytettävissä

 Pohjatuet mahdollistavat
lattian ilmanvaihdon


Best-Point-liitos ilman hitsausta

EDUT

Kokoaminen:

- Nopeasti ja helposti ilman työkaluja
- Kokoaminen sujuu 2 hengeltä 5 - 10 minuutissa
- Levymateriaalina kevyt 0,8 mm galvanoitu teräs
- Pikalukituskiinnikkeillä katon kiinnitys käy käden käänteessä
- Täydellisesti sopivat lisävarusteet voi asentaa hetkessä

Toimitus:

- Toimitus kokoamattomana tai koottuna
- Pinottavissa päällekkäin, mikä säästää tilaa
- Voidaan toimittaa myös maalattuna (RAL)
- Nopea toimitus - voidaan ottaa heti käyttöön




Laatu:

- Osien kiinnityksessä käytetään ainutlaatuista Best-Point-tekniikkaa
- Suojasinkitys ei vaurioidu



Tekniset tiedot SC3000-3x2 / -4x2

	SC3000-3x2	SC3000-4x2
Pituus, ulkopuoli/sisäpuoli:	3100 / 2975 mm	4100 / 3975 mm
Leveys, ulkopuoli/sisäpuoli:	2100 / 1975 mm	2100 / 1975 mm
Korkeus, ulkopuoli/sisäpuoli:	2100 / 1935 mm	2100 / 1935 mm
Omapaino / kantavuus	379 kg / 2600 kg	515 kg / 2600 kg
OSB-puulattia:	vakio	vakio

Tyyppi / Tilausno SC3000-3x2SE SC3000-4x2SE	Tyyppi / Tilausno SC3000-3x2LE SC3000-4x2LE	Tyyppi / Tilausno SC3000-3x2SZ SC3000-4x2SZ
		
Yksi ovi etupuolella Leveys: 1150 mm Korkeus: 1890 mm	Yksi ovi sivulla Leveys: 1150 mm Korkeus: 1890 mm	Kaksi ovea etupuolella Leveys: 1550/1950mm Korkeus: 1890 mm